

## ความเป็นมาของโครงการ


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2545 สามารถเก็บกักน้ำได้ 33.22 ล้านลบ.m. โดยมีนายปัญญา เกษรทอง สามารถสถาปัตยแทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ขอรับการสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้การเกษตร และดึงสัตว์ สำหรับระบบส่งน้ำโครงการห้วยขอนแก่น กรมชลประทานได้สำรวจ ออกแบบ แล้วเสร็จในปี 2540 โดยก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการห้วยขอนแก่น ระยะที่ 1 พื้นที่ชลประทาน จำนวน 3,000 ไร่ ก่อสร้างเสร็จในปี 2543 ส่วนที่เหลือระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ได้วางแผนงานระยะเร่งด่วน ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคุณภาพน้ำป่าสักตอนบน อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

## วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อ บรรจุภายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น

## จุดที่ตั้งของโครงการ

ที่ตั้ง อยู่ที่บริเวณบ้านวังขอนคู่ ตำบลห้าป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากอำเภอหล่มสักไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ประมาณ 15 กิโลเมตร ลึกลงไปที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า และมีเอกสารลิธيوم

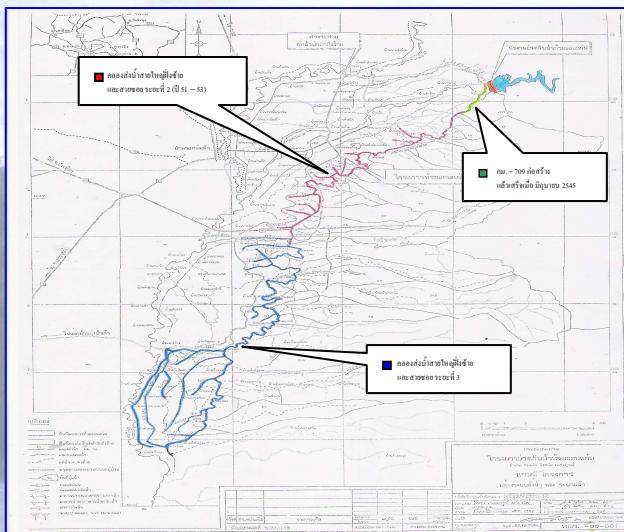

## ลักษณะโครงการ

ระบบ ส่งน้ำโครงการห้วยขอนแก่น เป็นการส่งน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงโลก ให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ จำนวน 31,800 ไร่ (ปี 2543 ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 จำนวน 3,000 ไร่ เสร็จแล้ว) โดยส่งเข้าคลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้าย-ขวา จำนวนทั้งสิ้น 29 สาย สำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ได้วางแผนงานก่อสร้างไว้เป็น 2 ระยะ คือ

- ก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 15,000 ไร่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2554 วงเงินงบประมาณ 334.186 ล้านบาท

- ก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 พื้นที่ชลประทาน 13,800 ไร่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2558 วงเงินงบประมาณ 363.500 ล้านบาท

- พื้นที่รับประโภชน์ของโครงการฯ ตั้งอยู่ในเขตคำนลห้วยไร่ และคำนลไกลีเคียง รวมพื้นที่ 31,800 ไร่ ได้อ่ายมีประศิทธิภพ

## พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

๑/๙ พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน E จำนวน 257 ไร่



## แผนการดำเนินงาน

ใน การดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2551 – 2554

- สัญญาเลขที่ กจ.01/2552 (ผพ.3) ลงวันที่ 12 มกราคม 2552

วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 323,695,320.36 บาท เริ่มอยู่สัญญาวันที่ รみนาคม 2552 สิ้นสุดอยู่สัญญาวันที่ 19 ธันวาคม 2554 อายุสัญญา 1,020 วัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนาหล่มสัก ผู้รับจ้าง

- กิจกรรมส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ

## ผลประโยชน์ของโครงการ

๑/๙ ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 อันก่อให้เกิด จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วเสร็จ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้

1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่พะบูกูในเขตโครงการ รวมพื้นที่ประมาณ 31,800 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น

## สักขีภารต์ทั่วไปของโครงการ

ก่อสร้างระบบส่งน้ำรัมอุมาการประโภตโครงการทั่วขอนแก่น ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ดังนี้

- คลองส่งน้ำสาขา LMC. กม.2+709.331 ถึง กม.24+090
- คลองส่งน้ำสาขา IR – LMC. กม.0+002.608 ถึง กม.1+320.000
- คลองส่งน้ำสาขา 2R – LMC. กม.0+002.556 ถึง กม.1+210.000
- คลองส่งน้ำสาขา 3R – LMC. กม.0+026.177 ถึง กม.1+380.000
- คลองส่งน้ำสาขา 4R – LMC. กม.0+001.765 ถึง กม.1+470.000
- คลองส่งน้ำสาขา 5R – LMC. กม.0+001.853 ถึง กม.1+200.000
- คลองส่งน้ำสาขา 6R – LMC. กม.0+001.799 ถึง กม.1+180.000
- คลองส่งน้ำสาขา 7R – LMC. กม.0+002.758 ถึง กม.1+260.000
- คลองส่งน้ำสาขา 8R – LMC. กม.0+002.627 ถึง กม.1+350.000
- คลองส่งน้ำสาขา 9R – LMC. กม.0+025.943 ถึง กม.1+480.000
- คลองส่งน้ำสาขา IR – LMC. กม.0+033.416 ถึง กม.1+920.000

## ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

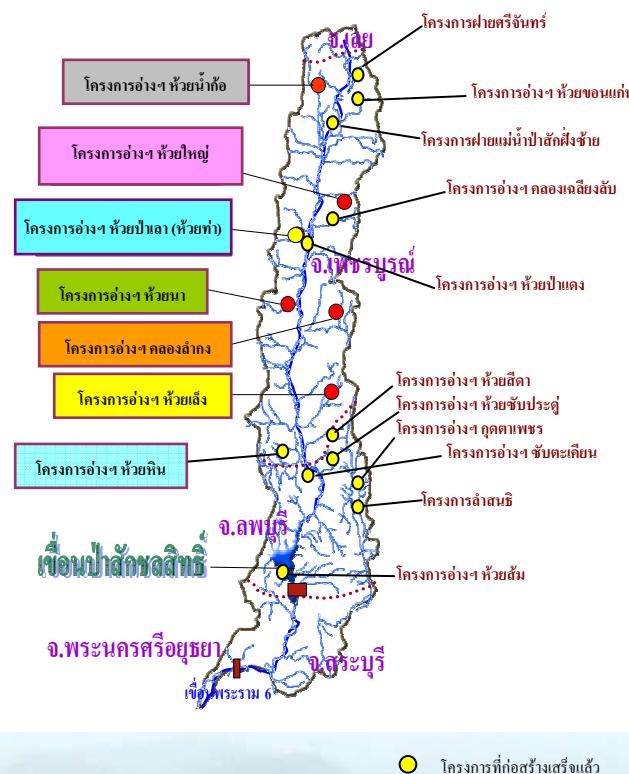

ชื่อโครงการ	เต็มลักษณะ (ล้าน ม. <sup>3</sup> )	หมายเลขร่าง (เฉพาะก่อสร้าง)	ความก้าวหน้า (ณ 22 ก.ค. 52)
1.อ่างฯหัวพิน	2.25	2547-2549	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2.อ่างฯหัวน้ำท้อ	20.58	2548-2554	กำลังก่อสร้าง ผลงาน 70.60 %
3.อ่างฯหัวป่าoba	8.40	2549-2551	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
4.อ่างฯหัวใหญ่	13.25	2548-2553	กำลังก่อสร้าง ผลงาน 44.99 %
5.อ่างฯหัวแม่นา	5.80	2551-2554	กำลังก่อสร้าง ผลงาน 6.52 %
6.อ่างฯคลองลักษณ์	48.52	2552-2554	อยู่ระหว่างสั่งซื้อวัสดุงาน
7.อ่างฯหัวเยือง	17.20	2553-2556	วางแผนดังต่อไปนี้
รวม	116.0		

ระบบส่งน้ำโครงการทั่วขอนแก่น ระยะที่ 2  
ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรบุคคล  
ตามแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบน  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทร. 0-5671-8323